

Tubes Led



T8



Descriptif produit :

- Pas d'émission de rayons UV ou IR
- **Garantis sans risque photo-biologique conformément à la norme EN 62471**
- Allumage immédiat.
- Ligne de lumière homogène
- Installation Rapide, peut remplacer la source de lumière existante
- Coque en aluminium résistant à la chaleur, source de lumière froide, pas de rayonnement thermique
- Aucun rejet de mercure ni de plomb, ne produit aucun gaz toxique
- Garantie 3 ans ou 50 000 h

Tubes Led



ST8

Références	Puissance (W)	Lumens +/- 10% (lm)	Voltage (V)	Long (cm)	Température (K)	CRI	LED SMD2835	PF		
ST8-009-WW-F givré	9	1023	100-277Vac	90	2800-3200	≥ 80	96	≥ 0.92		
ST8-009-NW-F givré		1037			4000-4500					
ST8-009-W-F givré		1047			5700-6300					
ST8-018-WW-F givré	18	2169		120	2800-3200		≥ 80		192	≥ 0.92
ST8-018-NW-F givré		2180			4000-4500					
ST8-018-W-F givré		2276			5700-6300					
ST8-022-WW-F givré	22	2736		150	2800-3200		≥ 80		240	≥ 0.92
ST8-022-NW-F givré		2751			4000-4500					
ST8-022-W-F givré		2768			5700-6300					
ST8-009-WW-F transparent	9	1161	100-277Vac	90	2800-3200	≥ 80	96	≥ 0.92		
ST8-009-NW-F transparent		1163			4000-4500					
ST8-009-W-F transparent		1169			5700-6300					
ST8-018-WW-F transparent	18	2594		120	2800-3200		≥ 80		192	≥ 0.92
ST8-018-NW-F transparent		2598			4000-4500					
ST8-018-W-F transparent		2652			5700-6300					
ST8-022-WW-F transparent	22	3145		150	2800-3200		≥ 80		240	≥ 0.92
ST8-022-NW-F transparent		3167			4000-4500					
ST8-022-W-F transparent		3215			5700-6300					

Tubes Led



CT8


Références	Puissance (W)	Lumens +/- 10% (lm)	Voltage (V)	Long (cm)	Température (K)	CRI	LED SMD2835	PF
CT8-009-WW-F givré	9	832	100-277Vac	90	2800-3200	≥ 80	52	≥ 0.9
CT8-009-NW-F givré		877			4000-4500			
CT8-009-W-F givré		916			5700-6300			
ST8-018-WW-F givré	18	1745		120	2800-3200		110	
CT8-018-NW-F givré		1851			4000-4500			
CT8-018-W-F givré		1945			5700-6300			
CT8-022-WW-F givré	22	2184		150	2800-3200		130	
CT8-022-NW-F givré		2262			4000-4500			
CT8-022-W-F givré		2433			5700-6300			
CT8-009-WW-F transparent	9	937	100-277Vac	90	2800-3200	≥ 80	52	≥ 0.9
CT8-009-NW-F transparent		990			4000-4500			
CT8-009-W-F transparent		1064			5700-6300			
CT8-018-WW-F transparent	18	1963		120	2800-3200		110	
CT8-018-NW-F transparent		2090			4000-4500			
CT8-018-W-F transparent		2174			5700-6300			
CT8-022-WW-F transparent	22	2568		150	2800-3200		130	
CT8-022-NW-F transparent		2684			4000-4500			
CT8-022-W-F transparent		2913			5700-6300			

Tubes Led

T8



Dimensions (Unit: mm/inch)

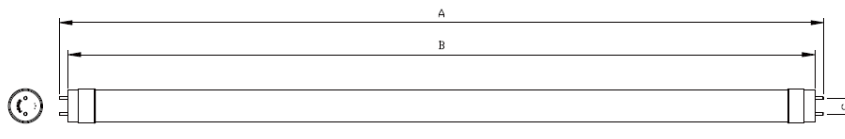

A: 0.6M=603mm/23.7" 1.2M=1213mm/47.7" 1.5M=1513mm/59.5" 1.8M=1778mm/70.0" 2.4M=2386mm/93.9"
B: 0.6M=588mm/23.2" 1.2M=1198mm/47.2" 1.5M=1498mm/59.0" 1.8M=1764mm/69.5" 2.4M=2371mm/93.4"
C: 12.7mm/0.5"

Paramètres	°C
Température Dissipateur de chaleur alu	67
Température de Fonctionnement	-20 ~+40
Température de stockage	-40 ~ +85
Température d'Equilibre	52